

# แผ่นยิปซอค สำหรับระบบฝ้าเพดานฉาบเรียบ และระบบผนังเบา



## แผ่น ยิปซอค ชนิดทนชื้น : Gyproc® Moisture Resistant Board

### คุณสมบัติ

- ให้อิสระในการออกแบบ
- ทนความชื้นได้เป็นพิเศษ ค่าการดูดซับน้ำ ต่ำกว่า 5%
- สะดวก ติดตั้งง่าย รวดเร็ว

### บริเวณที่ใช้งาน

ฝ้าเพดาน และผนัง  
ภายในห้องน้ำ, ห้องครัว



ความหนา (มม.)	ขนาด (มม.)	ชนิดขอบ
9 / 12 / 15	1200 x 2400	ขอบลาด (RE)  ขอบเรียบ (SE) 



### มาตรฐานผลิตภัณฑ์



## แผ่น ยิปซอค ชนิดสะท้อนรังสีความร้อน บูลูมิเนียมพอยล์ : Gyproc® Foil Backed Board

### คุณสมบัติ

- ให้อิสระในการออกแบบ
- สะท้อนรังสีความร้อนจากภายนอกได้สูงถึง 95% ช่วยให้ความร้อนส่งผ่านเข้ามาในห้องน้อยลง ช่วยประหยัดค่าไฟ
- สะดวก ติดตั้งง่าย รวดเร็ว

### บริเวณที่ใช้งาน

ฝ้าเพดาน และผนังบริเวณห้องใต้หลังคา หรือบริเวณผนังด้านที่รับแสงแดดโดยตรง

ความหนา (มม.)	ขนาด (มม.)	ชนิดขอบ
9 / 12 / 15	1200 x 2400	ขอบลาด (RE)  ขอบเรียบ (SE) 



### มาตรฐานผลิตภัณฑ์



บริษัท ไทยยิปซอผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)  
อาคารนครินทร์ ชั้น 539/2 ถนนศรีอยุธยา  
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทร: +66(2) 700-9444  
แฟกซ์ / Fax : +66(2) 700-9445  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท :  
csc.tgp@saint-gobain.com  
สอบถามด้านเทคนิค ผลิตภัณฑ์ :  
tboc.gyprocthailand@saint-gobain.com


Thai Gypsum Products Pcl.  
Gypsum Metropolitan Tower  
539/2 Si Ayutthaya Road,  
Thanon Phayathai, Ratchathewi,  
Bangkok 10400 Thailand  
Tel: +66(2) 700-9444



ฝ้าเพดาน และผนังทั่วไป



ฝ้าเพดาน และผนังภายในห้องน้ำ, ห้องครัว

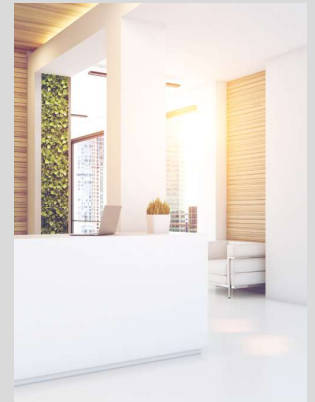

ฝ้าเพดาน และผนังบริเวณผนังด้านที่รับแสงแดดโดยตรง



gyproc.co.th

Gyproc Thailand

@gyproc